

One Glam Design

RV&OUTDOOR PARTS



CUBE
OneGlamDesign

TABLE OF CONTENTS

もくじ

TABLE OF CONTENTS 2

空調 / 換気
AIR CONDITIONING / VENTILATION 3

バッテリー / 充電器
BATTERY / CHARGER 11

ドア / 窓
DOOR / WINDOW 16

電気 / 電装
ELECTRICITY / ELECTRICAL EQUIPMENT 19

成形品
FRP 23

家具 / シート / カーテン
FURNITURE / SEATS / CURTAINS 27

ソーラーパネル / 発電機
SOLAR PANEL / GENERATOR 31

キッチン / 水回り / 冷蔵庫
KITCHEN / WET AREAS / REFRIGERATOR 33

照明
LIGHTING 37

防音 / 断熱材
SOUNDPROOFING / INSULATION MATERIAL 44

スイッチ
SWITCH 46

プラグ / コンセント
PLUG / SOCKET 50

テント / オーニング
TENT / AWNING 54

車両部品 / アンテナ / TV 関連
VEHICLE PARTS / ANTENNA / TV RELATED 57

防災
DISASTER PREVENTION 60



空調 / 換気

AIR CONDITIONING/VENTILATION



CUBE AIR 460 室外機一体型

AA-01055/AA-01056



サイズ	室内機 / W460×D160×H320mm/4.3Kg 室内機 / W520×D665×H140mm/14.5Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室内機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
カラー	ホワイト / AA-01055 マットブラック / AA-01056
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR 530 室外機一体型

AA-01059



サイズ	室内機 / W530×D170×H260mm/6.5Kg 室外機 / W520×D665×H140mm/17.9Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室内機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR 460 室外機セパレート

AA-01057/AA-01058



サイズ	室内機 / W460×D160×H320mm/4.3Kg 室外機 / コンプレッサー / W205×D165×H175mm / 7.5Kg 室外機 / コンデンサー / W520×D355×H185mm / 4.5Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室内機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
カラー	ホワイト / AA-01055 マットブラック / AA-01056
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR 530 室外機セパレート型

AA-01060



サイズ	室内機 / W530×D170×H260mm/6.5Kg 室外機 / コンプレッサー / W205×D165×H175mm/7.5Kg 室外機 / コンデンサー / W520×D355×H185mm/4.5Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室外機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR 680 室外機一体型

AA-01061



サイズ	室内機 / W680xD284xH160mm/7Kg 室外機 / W440xD640xH140mm/17.9Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室外機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR650 室外機一体型

AA-01095



サイズ	室内機 / W652xD290xH161mm/7.0Kg 室外機 / W440xD640xH140mm/17.9Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室外機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR 680 室外機セパレート型

AA-01062



サイズ	室内機 / W680xD284xH160mm/7Kg 室外機 / コンプレッサー / W205xD165xH1175mm/7.5Kg 室外機 / コンデンサー / W520xD355xH1185mm/4.5Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室外機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR650 室外機セパレート型

AA-01096



サイズ	室内機 / W652xD290xH161mm/7.0Kg 室外機 / コンプレッサー / W205xD165xH1175mm/7.5Kg 室外機 / コンデンサー / W520xD355xH1185mm/4.5Kg
消費電流	室内機 / 4.5-8A 室外機 / 最大 65A
定格電圧	12V
冷房能力	1800W
風量	450m ³ / h
冷房	R134
梱包内容	室内機 / 室外機 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / 室外機取付けマウント / 取付けビス / ボルト類一式

CUBE AIR DC ルーフエアコン

AA-01010



サイズ	W725×D660×H150mm/30Kg
消費電流	最大 63A
定格電圧	12V
冷房能力	1600W
風量	450m ³ /h
冷房	R134
梱包内容	本体 / リモコン / 低高圧ホース / 各種配線 / ヒューズ / 取付けブラケット / 取付けビス類一式

Autoterm Air ヒーター ディーゼル RV キット

AA-00016



サイズ	W310×D119×H145mm
定格電圧	12V

レンジフード 照明付き

AA-04002



サイズ	W38×D23×H50mm
消費電力	15~40W

アルミルーバー

AA-05001



サイズ	オーダーメイド
カラー	シルバー / ホワイト

MAXXFAN デラックス マニュアル



MAXXFAN デラックス マニュアル

AA-02001/AA-02002

開口サイズ	356×356mm
ベントカバー色	AA-02001 スモーク AA-02002 ホワイト

MAXXFAN デラックス マニュアル リモコン付

AA-02003/AA-02004



開口サイズ	356×356mm
ベントカバー色	AA-02003 スモーク AA-02004 ホワイト

MAXXFAN インターナショナルモデル リモコン付

AA-02005/AA-02006



開口サイズ	400×400mm
ベントカバー色	AA-02005 スモーク AA-02006 ホワイト

コンパクトルーフベント

AA-03001



サイズ	360×360mm
開口サイズ	280×280mm
定格電圧	12V

マッシュルームベント

AA-04001



サイズ	155
開口サイズ	118
定格電圧	12V/2W

MAXX シェード

AA-02021/AA-02022



AA-02021	LED なし
AA-02022	LED あり

バッテリー / 充電器

BATTERY/CHARGER



バッテリーモニター

AB-02004



サイズ W100×D18×H61mm
 定格電圧 12V
 消費電力 15mA

バッテリープロテクター

AB-04001



サイズ W108×D66×H38mm
 定格電圧 12V
 消費電流 10mA

VOTRONIC バッテリー電圧計

AB-02010

サイズ W45×D3(18)×H85mm



デジタルボルトメーター

AB-02002

サイズ W35×D43×H35mm
 開口サイズ φ 30
 対応壁圧 26mm



リチウムイオンバッテリー 100A

AB-00001



サイズ W260×D1670×H221mm/ 約 12kg
 公称容量 104Ah
 定格電圧 12.8V
 最大充電電圧 14.6V
 充電温度 0~45°C
 放電カットオフ電圧 10.0V
 ピーク瞬時放電電流 200A

リチウムイオンバッテリー 200A

AB-00002



サイズ W200×D360×H225mm/ 約 23kg
 公称容量 210Ah
 定格電圧 12.8V
 最大充電電圧 14.6V
 充電温度 0~45°C
 放電カットオフ電圧 10.0V
 ピーク瞬時放電電流 300A

リチウムイオンバッテリー 300A

AB-00003



サイズ W200×D480×H225mm/ 約 32kg
 公称容量 315Ah
 定格電圧 12.8V
 最大充電電圧 14.6V
 充電温度 0~45°C
 放電カットオフ電圧 10.0V
 ピーク瞬時放電電流 300A

VOTRONIC バッテリー残量計 200S/400S

AB-02008/AB-02009



AB-02008 200S
 AB-02009 400S
 モニターサイズ W85×D24×H80mm
 開口サイズ W72×D22×H66mm
 シャント抵抗サイズ W35×D44×H32
 定格電圧 12V/24V

走行&ソーラー充電器

AC-01004



サイズ	W132×D206×H37mm
定格電圧	14.4V ~15.4V
再充電電圧	13V

バッテリー充電器

POWER TITE®



AC-00004

型式	CH-1280AR
サイズ	W210×D294×H75mm
定格電圧	12V

AC-00005

型式	CH-1250AR
サイズ	W210×D254×H75mm
定格電圧	12V

MPPT コンパクトソーラーチャージャー

AC-02001



サイズ	W97×D62×H43mm
充電制御方式	MPPT
入力電圧	18-28V
出力電圧	12.3~26.0V(設定可)
最大出力電流	8A
推進ソーラーパネル	70-150W

バッテリー充電器



AC-00010

型式	NPB-120
サイズ	W96×D180×H49mm
定格電圧	12V
出力電流	6.8A

AC-00011

型式	NPB-240
サイズ	W96×D180×H49mm
定格電圧	12V
出力電流	13.5A

AC-00012

型式	NPB-360
サイズ	W96×D180×H49mm
定格電圧	12V
出力電流	20A

AC-00013

型式	NPB-450
サイズ	W135×D205×H55mm
定格電圧	12V
出力電流	25A

AC-00014

型式	NPB-750
サイズ	W158×D2330×H67mm
定格電圧	12V
出力電流	43A

ドア/窓

DOOR/WINDOW



軽量アルミフレームフラットアクリル2重窓 (全52サイズ)

AD-02010-02068



アウター厚み 12mm

インナー厚み 35mm

対応壁厚 25~50mm

高品質の軽量アルミニウム合金のアウターにフラットタイプのスモークアクリルを採用した二重窓

ブリーツ調のネットとブラインド付きのインナー枠付き

開口部を隠すインナーフレーム

アルミニウム合金フレームは、黒、白、グレーの3色から選択可

二重のフラットスモークアクリルはUV耐性があり紫外線を軽減

アクリルはブラック、ライトグレーの選択が可

ブラックブラックの場合、透過率1%

アウターブラック・インナーライトグレーで透過率10%

ステンレス銅トラットロッドは無段階に調節可

カスタム エントランスドア

AD-00001



注文単位 10枚

サイズ 要お問い合わせ /9.5kg

仕様に合わせて、高さ、幅、窓サイズ、窓の有無、窓枠の色(白か黒)も指定可
キャンピングカー、キャラバン、RVに最適壁厚25~50mm

ドアフレームとドアパネルは高品質アルミニウム合金製

ドアガラスは単層強化ガラス

セキュリティメッシュは高品質のアルミニウム合金メッシュ

フライスクリーンは高強度のグラスファイバーメッシュ

ドアロックはシングルポイントロック、ダブルセーフティロックを選択可

Eマークあり

セーフティステップハンドル S

AD-00008



サイズ 折りたたみ時 /L415×W60×H60
使用時 /185mm
カラー ブラック

セーフティステップハンドル M

AD-00009



サイズ 折りたたみ時 /L592×W60×H60
使用時 /270mm
カラー シルバー

電気 / 電装

ELECTRICITY/ELECTRICAL EQUIPMENT



サイン波インバーター



放熱は熱連動冷却仕様
 最大効果、89% ~91% (AC100 用)
 サージ電力容量、定格出力電力の 2 倍 (3.000W) の容量
 幅広い入力電圧範囲
 ACC 制御回路およびリモート端子付き (日本国内仕様)
 保護回路搭載
 入力電圧保護 / 入力低電圧保護 / 入力停電圧警報 / 入力逆接続保護 / 過負荷保護 / 過湿度保護
 幅広い温度範囲、-25°C ~+70°C
 鉛蓄電池のほかにリチウムイオン電池に適用する NTS-1700 インバーター
 「高品質」を保つために本体基盤に、絶縁保護コーティングを塗布
 取得規格、CB/DEKRA/UR/E13/EAC/AS/NZS/FC/CE/UKCA の取得で「高信頼性」「安全性」
 出荷時から 3 年の製品保証

AE-00010

型式	NTS-300
サイズ	W210×D130×H55mm
連続出力	300W
入力電圧	10.0V-16.5V

AE-00011

型式	NTS-450
サイズ	W210×D130×H55mm
連続出力	450W
入力電圧	10.0V-16.5V

AE-00012

型式	NTS-750
サイズ	W270×D158×H67mm
連続出力	750W
入力電圧	10.0V-16.5V

AE-00014

型式	NTS-1700
サイズ	W400×D184×H70mm
連続出力	1500W
入力電圧	10.0V-16.5V

AE-00015

型式	NTS-2000
サイズ	W420×D270×H98mm
連続出力	2000W
入力電圧	10.0V-16.5V

サイン波パワーインバーター 2000W

AE-00030



サイズ	W210×D330×H90mm
連続出力	2000W
入力電圧	10.0V-15.0V

リモートコントローラー

AE-00019



型式	EP-TRC
配線長	約 6.5m
最大電流	6A

AC 変圧器 90V-100V

AE-02001



サイズ	W135×D158×H155mm/8kg
出力電圧	100V/2000VA
入力電圧	90V

サーキットブレーカー 100A

AE-03004



サイズ W19×D71×H64mm
定格電圧 DC12V~65V
定格電流 100A
固定プレート付属

サーキットブレーカー 50A

AE-03005



サイズ W19×D67×H51mm
定格電圧 DC12V~65V
定格電流 50A
固定プレート付属

4 連ヒューズホルダー ランプ付

AE-03015



サイズ W85×D46×H36mm
許容電流 回路ごと 30A 最大 100A

6 連ヒューズボックス

AE-03024



サイズ W90×D37×H52mm
定格電圧 DC32V
定格電流 1A~20A
使用温度範囲 -40°C ~125°C

成形品

FRP



アトレスライド窓 FRP エクステンション 窓付一式

AF-01007/AF-01008



窓サイズ 500×300mm
 AF-01007 右
 AF-01008 左
 対応型式 3BD-S700V / 3BD-S710V
 アクリル二重窓で高い断熱効果。
 室内側はブラインドとモスキートネットのコンビネーションインナー取り付けすることで換気が可能。
 車検対応。

アトレリヤゲート FRP エクステンション

AF-01009



窓サイズ 最大 700×300mm
 対応形式 3BD-S700V / 3BD-S710V
 取り付けすることで断熱性の高いアクリル二重窓の装着が可能。
 窓付属なし。

アトレリヤゲート FRP エクステンションインナー

AF-01010



対応形式 3BD-S700V / 3BD-S710V
 アトレリヤゲート FRP エクステンションの専用インナー

エブリイ用 FRP 製リヤゲートエクステンション

AF-01001



窓サイズ 最大 700×300mm
 対応形式 3BD-DA17V / 5BD-DA17V
 取り付けすることで断熱性の高いアクリル二重窓の装着が可能。
 専用インナーなし。
 窓は付属なし。

ハイエース標準ハイルーフ用 ルーフエアコンベース

AF-03004



DC ルーフエアコン AA-01001 専用ベース台

エブリイバン用 FRP インナーカバー

AF-00001/AF-00002



AF-00001 右
 AF-00002 左
 エブリイバン JOIN ターボ (ハイルーフ)
 エブリイバン JOIN (ハイルーフ)
 取付対応グレード PC (ハイルーフ)
 PA (ハイルーフ)
 GA (標準ルーフ)

FRP シンク 410×330 mm

AF-00004



サイズ W410×D330×H120mm
 開口サイズ 335×270 mm

FRP ベンチレーターベース

AF-03001/AF-03002



AF-03001 200系ハイエース ナローハイルーフ用
 AF-03002 200系ハイエース スーパーロング用
 開口サイズ 350×350mm

ハイエース用 FRP タイヤハウスカバー

AF-00005


サイズ

W850×D250×H250mm



家具 / シート / カーテン

FURNITURE/SEATS/CURTAINS

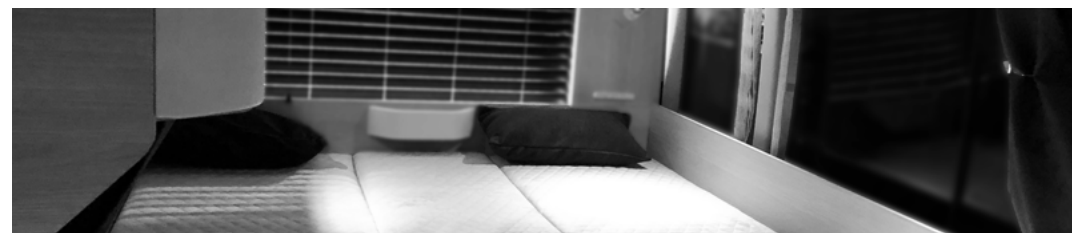

2点式シートベルト

Eマーク証明、難燃証明あり
100本より特注サイズで制作可能です



2点式シートベルト

AH-04001

サイズ オス側 1270mm/メス側 900mm

2点式シートベルト

AH-04002

サイズ オス側 1470mm/メス側 600mm

2点式シートベルト

AH-04003

サイズ オス側 1100mm/メス側 360mm

2点式シートベルト

AH-04004

サイズ オス側 1270mm/メス側 700mm

2点式シートベルト

AH-04005

サイズ オス側 1500mm/メス側 900mm

3点式シートベルト

AH-04008

Eマーク証明、難燃証明あり
100本より特注サイズで制作可能です

サイズ 巻取側 /4000mm
メス側 /220-770mm



テーブルポールセット

AH-02001

ポール単体サイズ L665×W50mm
テーブル側取付プレート L43×W160mm
床側取付プレート H10×W175mm



テーブルポールセット アンダーロックシステム

AH-02013

サイズ L665×W63mm
プレートセット時サイズ 685mm



伸縮テーブルレグ

AH-02011

サイズ L502-767mm



中折テーブルサポートレグ

AH-02009

サイズ L713×D30×W55mm
中折時高さ 315mm



プッシュロックハンドクローム

AH-00001

サイズ W178×H30mm
プレートセット時サイズ 675mm



コーナーフィッティング 三角 10P

AH-01001~AH-01004

サイズ W42×D20×H20mm
AH-01001 ホワイト
AH-01002 キャメル
AH-01003 ブラウン
AH-01004 ブラック



カップホルダー

AH-02019

サイズ H53 mm
取り付けサイズ 74 φ
500ml ペットボトルも使用可能



ソーラーパネル / 発電機

SOLAR PANEL/GENERATOR



単結晶ソーラーパネル 240W

AJ-00002

サイズ L1530×D760×t30mm
定格出力 240W
最大動作電圧 18.24V



キッチン / 水回り / 冷蔵庫

セミフレキシブルソーラーパネル 200W

AJ-00003

サイズ L1585×D700×t3mm
定格出力 200W
最大動作電圧 18.72V



KITCHEN/WET AREAS/REFRIGERATOR



シンクセット



シンクセット 265×162×65mm+ エルボー&ホース

AK-00009

サイズ	W265×D162×H65mm
排水口直径	41mm
シンク排水栓エルボ	φ 25mm
排水ホース	800mm

シンクセット 325×176×65mm+ エルボー&ホース

AK-00010

サイズ	W325×D176×H65mm
排水口直径	41mm
シンク排水栓エルボ	φ 25mm
排水ホース	800mm

スモールプレッシャーポンプ 12V 55PSI 2L/min

AK-02002



サイズ	W105×D162×H61mm/600g
定格電圧	12V
消費電流	1.8A
吐出量	2.0L/min
取付ホース	内径 10mm
	逆流防止付き

水中ポンプ 12V 10L/min

AK-02007



サイズ	W38×H108mm
定格電圧	12V
消費電流	1.2A
吐出量	10L/min
取付ホース	内径 12mm

SEAFLO 水中ポンプ



SEAFLO 水中ポンプ 12V 12L/min

AK-02005

サイズ	W35×H115.5mm
定格電圧	12V
消費電流	5.5A
吐出量	12L/min
取付ホース	内径 10mm

SEAFLO 水中ポンプ 12V 21L/min

AK-02006

サイズ	W45×H136.9mm
定格電圧	12V
消費電流	10A
吐出量	21L/min
取付ホース	内径 10mm

両開き冷蔵庫

左右どちらからも開閉可能
フロントパネルはお好みの化粧板に変更可能
フロントパネルのデジタル温度計に冷蔵 / 冷凍それぞれの設定温度を表示
バッテリー低電圧検知機能内蔵
ハーフロック機能で庫内の換気 / 乾燥が可能

両開き冷蔵庫 OG50R (50L)

AR-00012



サイズ W380×D479×H515mm/16.2kg
消費電力 5A/2.5A
定格電圧 12V/24V

両開き冷蔵庫 OG85R (85L)

AR-00011



サイズ W485×D440× H790mm/25.4kg
消費電力 6A/3A
定格電圧 12V/24V

両開き冷蔵庫 OG90R (92L)

AR-00013



サイズ W420×D485×H975mm/ 約 24kg
消費電力 6A/3A
定格電圧 12V/24V

照明

LIGHTING



LED フラットパネルライト タッチスイッチ付き 面付



AL-00007/AL-00008

サイズ	W300×D76×H8mm
定格電圧	12V
消費電力	8W
LED カラー	AL-00007 3000K/ 暖色 AL-00008 6000K/ 寒色

AL-00009/AL-00010

サイズ	W530×D76×H8mm
定格電圧	12V
消費電力	11W
LED カラー	AL-00009 3000K/ 暖色 AL-00010 6000K/ 寒色

角型ダウンライトシルバー 面付

AL-00022/AL-00023



サイズ	W55×D55×H8mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00022 3000K/ 暖色 AL-00023 5000K/ 寒色

LED フラットパネルライト スイッチ 面付

AL-00001/AL-00002



サイズ	W100×D100×H5mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00001 3000K/ 暖色 AL-00002 5000K/ 寒色

LED モーションセンサーライト

AL-00005



サイズ	W80×H9mm
定格電圧	12V
消費電力	3W
LED カラー	AL-00005 3000K/ 暖色

1 灯 LED ライト

AL-00006



サイズ	W35×H22mm
開口サイズ	φ 27
定格電圧	12V
消費電力	1W
LED カラー	3000K/ 暖色

LED リーディングライト USB 付


AL-00011



サイズ	W40×D70×H137mm
定格電圧	12V
消費電力	1.5W
首振り範囲	350°/90°
LED カラー	3000K/ 暖色

LED フレキシブルテープライト 防水 12V 10W/m


AL-00033/AL-00034



サイズ	W12×H6mm
定格電圧	12V
消費電力	10W/m
LED カラー	AL-00033 3000K/ 暖色 AL-00034 6500K/ 寒色
カット使用可	

LED フレキシブルテープライト 12V 10W/m

AL-00035/AL-00036



サイズ	W8×H3mm
定格電圧	12V
消費電力	10W/m
LED カラー	AL-00035 3000K/ 暖色 AL-00036 6500K/ 寒色
カット使用可	

埋込 LED ダウンライト 調光&メモリー機能付

AL-00031/AL-00032



サイズ	φ 70×H16mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00031 3000K/ 暖色 AL-00032 6000K/ 寒色

LED ダウンライト 面付

AL-00020



サイズ	φ 60×H10mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	3000K/ 暖色

薄型 LED ダウンライト 面付

AL-00029/AL-00030



サイズ	φ 60×H7mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00030 3000K/ 暖色 AL-00029 6000K/ 寒色

丸型 ダウンライト スイッチなし 面付

AL-00024/AL-00025



サイズ	φ 55×H8mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00024 3000K/ 暖色 AL-00025 5000K/ 寒色

丸型 ダウンライト 調光スイッチ付き 面付


AL-00026/AL-00027



サイズ	φ 80×H16mm
定格電圧	12V
消費電力	2W
LED カラー	AL-00026 3000K/ 暖色 AL-00027 5000K/ 寒色

ダウンライト 12V 3000K


AL-00050



サイズ	φ 38×H18mm
開口サイズ	φ 35
定格電圧	12V
消費電力	1.2W
LED カラー	3000K/ 暖色

埋込ダウンライト

AL-00041/AL-00042



サイズ	φ 76×H13mm
開口サイズ	φ 63
定格電圧	12V
LED カラー	AL-00041 3000K/ 暖色 AL-00042 6000K/ 寒色

レール 60cm & スポットライト 2 個セット

AL-00043



LED カラー	3000K
ライトサイズ	φ 60×H91mm
レールサイズ	W600×D30× 厚み 15mm
定格電圧	12V/24V
消費電力	5W

マグネットレール 75cm & コネクタケーブル & スポットライト 2 個セット

AL-00046



ライトサイズ	φ 22×H45mm
レールサイズ	W750×D20×t7mm
定格電圧	12V
消費電力	1W

スポットライトミニ 面付

AL-00040



サイズ	φ 35×H38mm
定格電圧	12V
消費電力	1W
LED カラー	2800~3000K/ 暖色

LED フレキシブルスポットライト USB 付

AL-00012



サイズ	φ 39×H186mm
定格電圧	12V
消費電力	3W
LED カラー	3000K/ 暖色
USB ポート付き、出力	5V2.0A

LED スポットライト USB 付

AL-00013



サイズ	φ 27×W60×H108mm
定格電圧	12V
消費電力	3W
LED カラー	3000K/ 暖色
USB ポート付き、出力	5V2.0A

LED クリアレンズスポットライト USB 付

AL-00014



サイズ	φ 30×W60×H110mm
定格電圧	12V
消費電力	3W
LED カラー	3000K/ 暖色

フレームレスライト


AL-00037/AL-00038



サイズ	W150×D15×H150mm
定格電圧	12V
消費電力	6W
LED カラー	AL-00037 3000K/ 暖色 AL-00038 6000K/ 寒色

防音 / 断熱材

SOUNDPROOFING/INSULATION MATERIAL

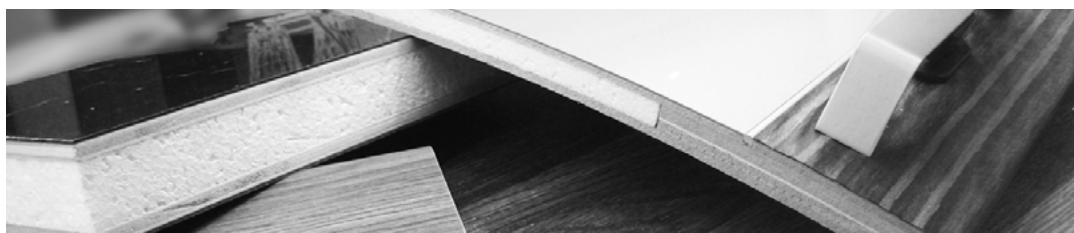

Air POE ファイバー密度 60

AM-02001

サイズ W1250×L1840×H30mm
ベットマットなどを制作する際のクッション材



ノイズレスシート 天井用 300×1000

AM-00002

サイズ W1000×H300×t2mm
粘着シート付き



ノイズレスマット 床用 500×1000×t6mm

AM-00001

サイズ W1000×H500×t6mm



スイッチ

SWITCH



調光 DC12~28V72W ブラック

AN-01002

サイズ W80×H60×D3mm
定格電圧 12~28V
許容電流 6A



LED 調光タッチセンサースイッチ

AN-01001

サイズ φ 20×H13.5mm
定格電圧 DC12V/24V
許容電流 3A



5 連集中スイッチ DC ソケット USB 電圧計付

AN-00007

サイズ W150×D70×H105mm
許容電流 スイッチ最大 20A
DC ソケット 10A
2 連 USB ポート 5V2.1A×2
DC ソケット 2 連 USB 電圧計付



3 連集中スイッチ QC3.0 USB 電圧計付

AN-00008

サイズ W98×D65×H110mm
許容電流 スイッチ最大 20A
出力電流 QC3.0USB ポート +TypeC3A
5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A



VOTRONIC 4 連スイッチパネル

AN-02001



サイズ	W45×H85×t3(28)mm
定格電圧	12V/24V
許容電流	8A

6 連タッチスイッチ 12/24V

AN-00009



スイッチパネルサイズ	W91×H75×t5mm
スイッチパネル開口サイズ	W13×H8.5mm(USB 接続分)
コントロールボックスサイズ	L130×W90×H36
許容電流	スイッチ単 10A スイッチ 6P 35A

Berker シングルスイッチ グロッシーホワイト

AN-00001



サイズ	W55×H55mm
開口サイズ	φ 45
定格電圧	250V
許容電流	10A
フレーム別売り	

Berker ダブルスイッチ グロッシーホワイト

AN-00002



サイズ	W55×H55mm
開口サイズ	φ 45
定格電圧	250V
許容電流	10A
フレーム別売り	

Berker ランプ付きスイッチ グロッシーホワイト

AN-00003



サイズ	W55×H55mm
開口サイズ	φ 45
定格電圧	250V
許容電流	10A
フレーム別売り	

Berker スwitchフレーム グロッシーホワイト

AN-00004



サイズ	W60×H60×D9mm
-----	--------------

プラグ/コンセント

PLUG/SOCKET



外部 AC100V 2 連アウトレットカバー 防水仕様



外部 AC100V 2 連アウトレットカバー 防水仕様 / カバーのみ

AP-03005

サイズ	W12×H75×D20mm
開口サイズ	W70×H45×D20mm

外部 AC100V 2 連アウトレットカバー 防水仕様 / カバー + コンセント

AP-03006

サイズ	W117×H73×D21mm
定格電圧	125V
許容電流	15A

12V フラット USB ソケット

AP-01002



サイズ	W63.8×D23.5×H47.8mm
対応壁厚	30mm
出力電流	15V/3.0A 9V/2A 12V/1.5A
ソケット	TypeA/1口 3A TypeC/1口 3A
通電時はブルーのライトが点灯	

12V 埋込 DC ソケット

AP-00001



開口サイズ	φ 30
対応壁厚	30mm
許容電流	10A

12V 埋込 USB 2連ソケット

AP-01001



開口サイズ φ 30
 対応壁厚 30mm
 USB ポート ×2 出力 5V 1.0A/5V 2.1A
 通電時はブルーのライトが点灯

QC3.0 2連 USB&TypeC ポート スイッチ付き

AP-01003



開口サイズ φ 30
 対応壁厚 30mm
 出力電流 5V/3.0A
 9V/2A
 12V/1.5A
 ソケット TypeA/2口 3A
 TypeC/1口 3A
 通電時はブルーのライトが点灯

AC100V2 連コンセント USB 付

AP-02002/AP-02003



サイズ W163xD37xH20mm
 許容電流 15A
 コード長 1.7 m
 USB 5V/2.1A
 カラー AP-02002 ホワイト
 AP-02003 ブラック

家具埋込 AC100V 2 連コンセントブラック

AP-02004



サイズ W106xD37xH24mm
 許容電流 15A
 コード長 1.7m

ホールプレート

AP-04001/AP-04002/AP-04003



サイズ AP-04001/W62xH42mm(1 ホール)
 AP-04002/W105xH42mm (2 ホール)
 AP-04003/W150xH42mm (3 ホール)

テント / オーニング

TENT/AWNING



サイドオーニング



アルミボディの軽量、コンパクトデザイン。
紫外線や雨などに強い高耐久テント生地を採用。
軽キャンパーや、軽キッチンカー等に最適なサイズ。

梱包内容 平面取付ブラケット / 取り付けボルト類 / 固定用ペグ / 車体側固定用ウォールマウントベース

オーニング 200

AT-01001/AT-01002

サイズ W200×D8.5×H13.5cm/ 約 16kg

AT-01001 ホワイト

AT-01002 ブラック

オーニング 230

AT-01003/AT-01004

サイズ W230× D8.5×H13.5cm/ 約 17kg

AT-01003 ホワイト

AT-01004 ブラック

オーニング 250

AT-01005/AT-01006

サイズ W250×D8.5×H13.5cm/ 約 18.5kg

AT-01005 ホワイト

AT-01006 ブラック

オーニング 300

AT-01007/AT-01008

サイズ W300×D8.5×H13.5cm/ 約 21kg

AT-01007 ホワイト

AT-01008 ブラック

オーニング 350

AT-01009/AT-01010

サイズ W350× D8.5×H13.5cm/ 約 22.5kg

AT-01009 ホワイト

AT-01010 ブラック

CORDURA 305P 146cm×50m 乱 (耐水性 5000mm)

AT-00002



サイズ 1460×50M 乱
素材 POLYESTER100%
加工 撥水、裏コーティング
耐水性、5000mm レベル (保証値ではありません)

車両部品 / アンテナ / TV 関連

VEHICLE PARTS/ANTENNA/ TV RELATED



カムロード専用ホイール マットキャンパー 2

AY-00006/AY-00007



ホイールサイズ	15×6.5J
インセット	28
ハブ径	φ 106.1
ホール	6H
P.C.D	139.7
カラー	AY-00006/ ブラックポリッシュ AY-00007/ メタリックダークグレー

カムロード専用ホイール トラベラー

AY-00008/AY-00009



ホイールサイズ	15×6.5J
インセット	25
ハブ径	φ 106.1
ホール	6H
P.C.D	139.7
カラー	AY-00008/ ブラックポリッシュ AY-00009/ メタリックダークグレー

DIAMOND TIRE NAVI シリーズ

AY-00001/AY-00002/AY-00003



モニター本体サイズ	W94×D82×H40mm
仕様	AY-00001/4 輪用 AY-00002/6 輪用 AY-00003/8 輪用

タウンエーストラック用 強化リーフスプリングセット

AY-01001

仕様	1785mm(38mmUP)
----	----------------



CUBE TVAR(フルモーション 壁付けTVマウント ロック付き)

AV-03001



サイズ	W220×D65×H220mm
対応モニターサイズ	13-27インチ (最大 15kg)

Berker TV コネクター グロッシェホワイト

AV-04001



サイズ	W55×H55
開口サイズ	φ 45

防災

DISASTER PREVENTION



CUBE ポータブル温水器

BG-01001



サイズ	W400×D370×H170mm/ 約 6.2kg
出力 / ガス消費量	6.0kw(5100kcal/h)
バッテリー容量	400mAh
バッテリー使用時間	満充電時 / 約 1.5 時間
充電時間	約 1.5 時間 (80%) 約 3 時間 (100%)
使用ガス	ブタンガス /LP ガス
流水量	3L

リチウムバッテリー内蔵ソーラー付 LED ライト光華

BL-01001/BL-01002



点灯方式	日没後から全点灯 (8 時間) その後省エネ点灯 (6 時間)
カラー	BL-01001/ ホワイト BL-01002/ ブラック

リチウムバッテリー内蔵ソーラー付 LED ライト灯

BL-01003/BL-01004



点灯方式	日没後から全点灯 (14 時間) その後省エネ点灯 (6 時間)
カラー	BL-01003/ ホワイト BL-01004/ ブラック



事業内容

RV パーツの開発、製造、販売
キャンピングカーの開発、製造
特殊車両の開発、製造

OneGlamDesign 株式会社

本社

〒350-1154

埼玉県川越市上松原 184-3

tel.049-257-5208

fax.049-257-5305

山形工場

〒999-3766

山形県東根市神町西 3-4-10

tel.0237-48-7707

fax.0237-48-7708



OneGlamDesign

OneGlamDesign

キャンピングカー・特殊用途車両・RV アウトドア部品 開発・製造

