

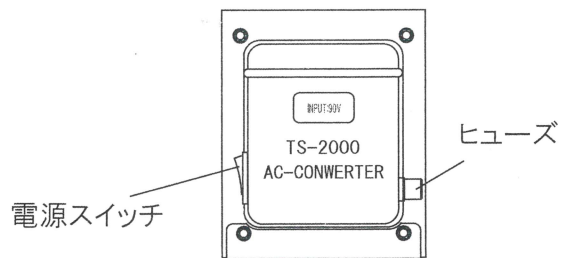
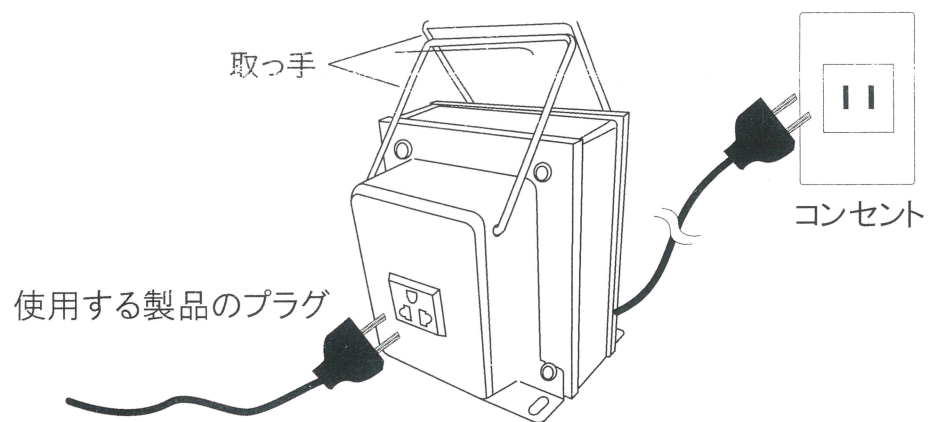


AC 電源変圧器 (AC90V→AC100V)

| | | |
|-------|------------------------|-------------|
| 型 式 | TC-2000VA | |
| 定格仕様 | 定格入力 | 90V |
| | 定格周波数 | 50/60Hz |
| | 定格出力 | 100V/2000VA |
| 本体サイズ | 135(W)x158(H)x155(D)mm | |
| 重量 | 約8kg | |
| ケーブル長 | 1m | |

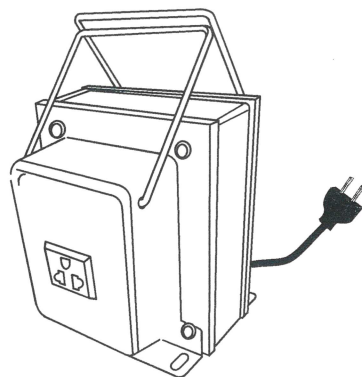

使用上の注意

- ※ ご使用のさいは、使用する製品の消費電力をご確認のうえ、必ず最大定格容量 2000VA 以下になるようにしてください。
- ※ コンセントの差し込みは、電源スイッチが OFF の状態で行ってください。正しく差し込んだ後に電源スイッチを ON にしてください。
- ※ 電源コードやコンセントプラグが傷んだ状態やコンセントの差し込みが緩い状態で使用しないでください。
- ※ 電源コードを傷つけたり無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- ※ エアコンや冷蔵庫などモーターを使用する機器を使用する場合は定格電流より多く流れますので消費電力に余裕をもってお使いください。
- ※ 長時間連続使用の場合は、定格容量の80%以下でご使用ください。
- ※ 本製品は防水、防滴構造ではありません。水や雨がかかる場所での使用はできません。高温多湿の場所も避けてください。
- ※ 絶対に分解、自己修理、改造などを行わないでください。
- ※ 本製品から、発煙、異臭、異音、異常な発熱などが発生した場合は火災、感電の危険性がありますので速やかに仕様をおやめください。
- ※ 本製品を接続して使用した電気製品の故障やデータ消失につきましては一切の責任を負いかねます。