

このたびは、本製品をお買い求めいただきありがとうございます。


特長

- 小型高性能な、静音タイプのウォーターポンプです。
- プレッシャースイッチにより、水圧を強制的に止めとモーターは自動的に停止します。

取付方法

❗ 本製品の取り付けは、専門技術と経験が必要です。必ず専門技術者のいる販売店等で行ってください。

- ① 本製品は、DC12Vで使用することができます。車でご使用の場合は、電源が供給されていない状態で行なってください。
- ② DCケーブルの赤が+電源です。黒はアース（-）に接続してください。
- ③ ホースを取り付けます。（別売）ホースは内径φ10の耐圧が高いものをお選びください。ホースが外れないように、ホースバンド（別売）でしっかり止めてください。

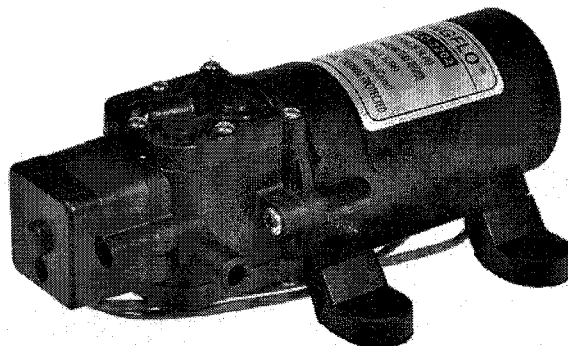

製品仕様

モーター

DC 12V 1.8A 永久磁石 密閉型
間欠使用型最大30分

ポンプ

水圧：3.8kgf/cm (55PSI)

水流量：2.0L/min.

使用可能水温：60℃（最大）

※逆流防止弁付き

※空転運転に対応していますが、極力空転しないようにご使用ください。

製品素材

モーターハウジング：ナイロン(PA66)

ポンプハウジング：ポリプロピレン


ポートサイズ：外径約φ10 内径約φ6

寸法

105(W)x61(H)x162(D)



重量

約600g

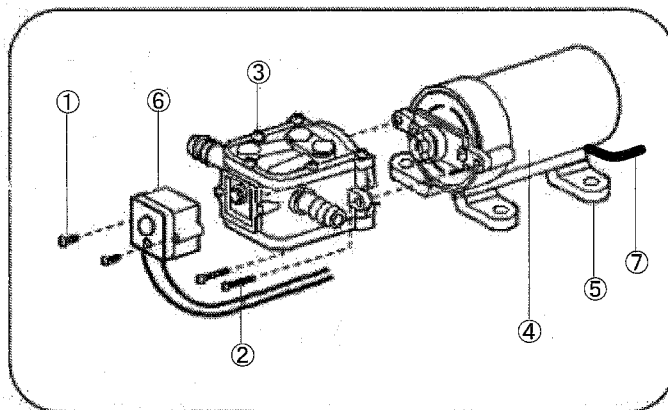

部品構成

- | | |
|--------------|--------------|
| 1.スイッチ取り付けネジ | 5.ブラケット |
| 2.ポンプ取り付けネジ | 6.プレッシャースイッチ |
| 3.ポンプヘッド | 7.DCケーブル |
| 4.モーターユニット | |

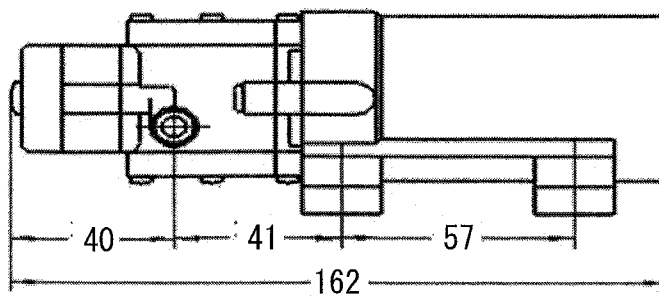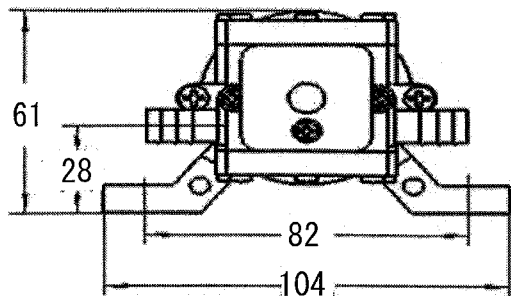

※ 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。